

isolera Membranpumpe MP-19

elektrische Membran-Injektionspumpe für Hochdruck Injektionen mit PUR-und Epoxydharzen

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung:

Elektrische 1K Injektionspumpe zur Rissverpressung, Flächeninjektion und Horizontalsperre in Beton und Mauerwerk. Die Injektionspumpe kann trotz des leistungsstarken Elektromotors über einen 230V-Anschluss mit 16A Absicherung betrieben werden. Der Druck kann von 0-220 bar stufenlos eingestellt werden.

Anwendungsgebiete:

Injektionspumpe zum Injizieren und Verpressen von 1K und 2K PU-Harzen Epoxy-Harzen, Injektionscreme (je nach Viskosität), Schäumen

Bedienung:


Informationen über den Betrieb der Injektionspumpe entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Technische Spezifikationen:

elektrische Membran-Injektionspumpe für Hochdruckinjektionen inkl. 6l Materialbehälter, 5 m Hochdruckschlauch und HD-Kugelhahn

Technische Daten:

Max. Fördermenge:	1,9 l/min
Maximaler Förderdruck:	22 MPa (220 bar)
Spannung:	230 VAC 50Hz
Motorleistung:	1,1 kW
Gesamtgewicht:	20 kg
Materialeinfülltrichter:	6 l
Höhe (mit Behälter):	44 cm (78 cm)
Breite / Länge:	30 / 50 cm

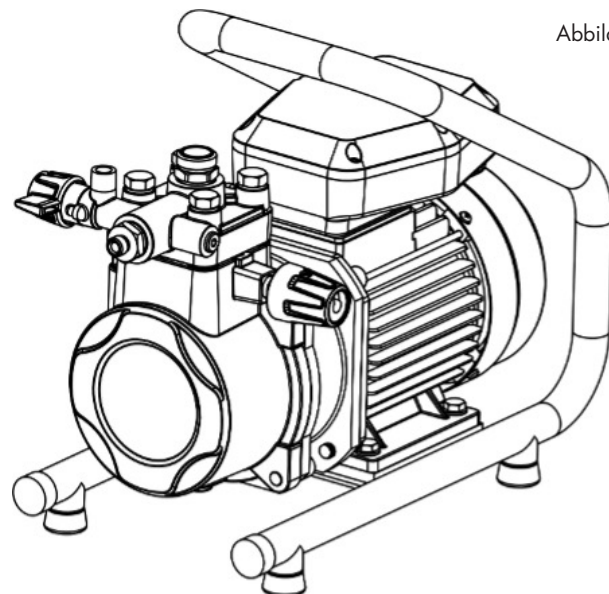

Abbildung

Lieferumfang:

- Gestell, mit 6 l Trichter und Rückführsystem 5 m Hochdruckschlauch
- HD-Kugelhahn 1/4"
- Manometer am Maschinenausgang
- Auf Wunsch auch mit Verpresspistole 4020-Inject (mit oder ohne Manometer)

Reinigung:

Reinigung der Injektionspumpe mit mindestens 5 l Reinigungsmittel, nur mit dem für das jeweilige zu verarbeitende Material geeignete und zugelassene Reinigungs-, Lösungsmittel. Detaillierte Hinweise zur Reinigung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Injektionspumpe.

Lagerung:

Die Injektionspumpe aufrecht lagern. Wenn Sie die Maschine außer Betrieb nehmen wollen, füllen Sie die Maschine nach der Reinigung mit dem Pumpen Konservierungsmittel um die Pumpe zu schützen.